


gleitend	mit Tragrollen
sliding support	rolling support
supportage glissant	supportage par galets
Beherrücklauf / return of buckets / retour du godets	

CC Fuß / bottom / pied	min 700
CC Kopf / top / tête	min 883
CC vertikal / vertical	min 878
Gewicht / weight / poids	ca. / env. 200kg
Gewicht / weight / poids	
vertikal / vertical	ca. / env. 34kg/m
horizontal	ca. / env. 43kg/m
- mehrere Aufgabestellen möglich - Aufgabelängen variabel	
- additional feed openings are available - length of feed slot variable	
- plusieurs entrées produit possible - longueur bride d'entrée sur demande	

Volumen / volume (0° / 80%)	
0,29 l	p. Becher / p. bucket / p. godet
2,91 l	p. Meter / p. metre / p. mètre

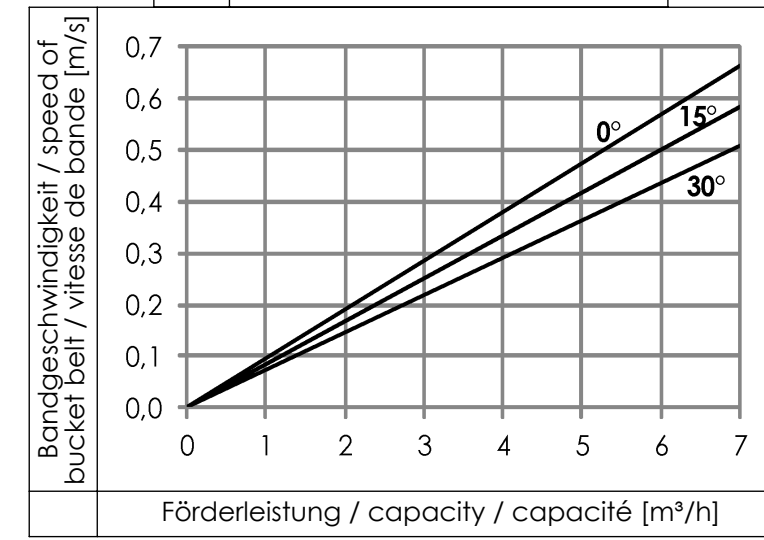

Förderleistung Füllungsgrad 80%	
0°	freifließendes Produkt
15°	pulverförmiges Produkt
30°	körniges Produkt
Conveying capacities Filling level 80%	
0°	free flowing product
15°	powdered product
30°	granular product
Capacités de transport Taux de remplissage 80%	
0°	produit s'écoulant librement
15°	produit pulvérulent
30°	produit granuleux

Becherwerk Bucket elevator Élévateur à godets

Maßänderungen vorbehalten The right to alterations in dimensions is reserved Sous réserve de modification des côtes
Sonderabmessungen auf Anfrage Special dimensions on request Dimensions spéciales sur demande

Material		Maßstab / Scale		Gewicht / Weight	
Maß / Dimensions		Maßstab / Scale		Gewicht / Weight	
Datum / Date		Name / Name		Benennung / Description	
3D Bearb./ Changed		30.08.18 BB		Maßblatt	
3D Geprüf./ Reviewed		03.09.18 BB		dimension sheet	
2D Bearb./ Changed		30.08.18 BB		WB130 Z A253 U253	
2D Geprüf./ Reviewed		03.09.18 BB		Zng.-Nr / Drawing-No	
a		Montageschacht getauscht		20-1032-00	
Rev. Änderung / Change		Datum / Date		Ursprung / Origin	
a		30.08.18		Ersatz für / Substitute for	
				Ersatz durch / Replaced by	
				Zng.-Index	
				Blatt / Sheet	
				1	
				Blätter / Sheets	
				1	
				Freigegeben	