


CC Fuß / bottom / pied	min 700
CC Kopf / top / tête	min 770
CC vertikal / vertical	min 700
Gewicht / weight / poids	ca. / env. 230kg
Gewicht / weight / poids	
vertikal / vertical	ca. / env. 40kg/m
horizontal	ca. / env. 50kg/m
- mehrere Aufgabestellen möglich - Aufgabelängen variabel	
- additional feed openings are available - length of feed slot variable	
- plusieurs entrées produit possible - longueur bride d'entrée sur demande	

Volumen / volume (0° / 80%)	
0,57 l	p. Becher / p. bucket / p. godet
5,74 l	p. Meter / p. metre / p. mètre

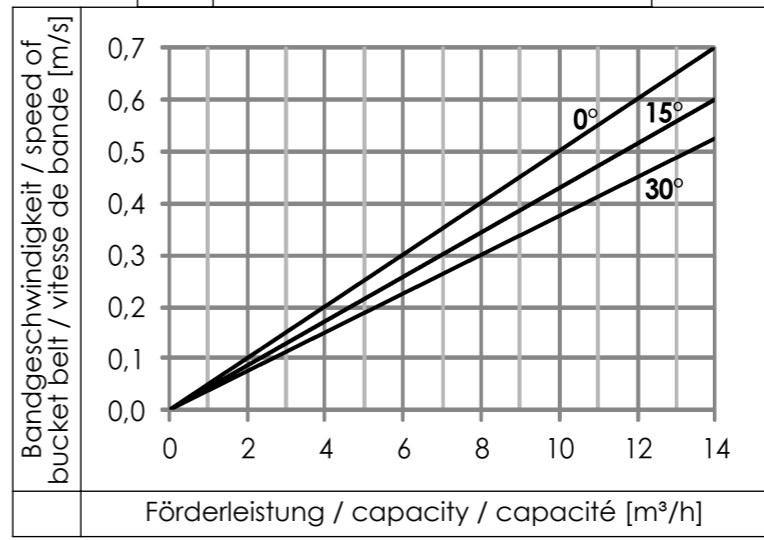

Förderleistung Füllungsgrad 80%	
0°	freifließendes Produkt
15°	pulverförmiges Produkt
30°	körniges Produkt
Conveying capacities Filling level 80%	
0°	free flowing product
15°	powdered product
30°	granular product
Capacités de transport Taux de remplissage 80%	
0°	produit s'écoulant librement
15°	produit pulvérulent
30°	produit granuleux

Becherwerk Bucket elevator Élévateur à godets

Maßänderungen vorbehalten The right to alterations in dimensions is reserved Sous réserve de modification des côtes
Sonderabmessungen auf Anfrage Special dimensions on request Dimensions spéciales sur demande

Material		=		Gewicht/ Weight	
Maß/ Dimensions		Maßstab/ Scale			
Datum/Date		Name/Name		Benennung/Description	
3D Bearb./ Changed	07.01.19	Wo		Maßblatt dimension sheet WB250 Z A169 U169	
3D Geprüf./ Reviewed	07.01.19	AK			
2D Bearb./ Changed	07.01.19	Wo			
2D Geprüf./ Reviewed	07.01.19	AK			
Zng.-Nr/ Drawing-No		20-1003-00		Zng.-Index	Blatt/ Sheet 1
a Neuer Montageschacht		07.01.19		a	Blätter/ Sheets 1
Rev. Änderung/ Change	Datum/ Date	Ursprung/ Origin		Ersatz für/ Substitute for	
				Ersetzt durch/ Replaced by	
NERAK FÖRDERTECHNIK					
Freigegeben					