


CC Fuß / bottom / pied	min 700
CC vertikal / vertical	min 680
Gewicht / weight / poids	ca. / env. 220kg
Gewicht / weight / poids	
vertikal / vertical	ca. / env. 40kg/m
horizontal	ca. / env. 50kg/m
- mehrere Aufgabestellen möglich - Aufgabelängen variabel	
- additional feed openings are available - length of feed slot variable	
- plusieurs entrées produit possible - longueur bride d'entrée sur demande	

Volumen / volume (0° / 80%)	
0,57 l	p. Becher / p. bucket / p. godet
5,74 l	p. Meter / p. metre / p. mètre

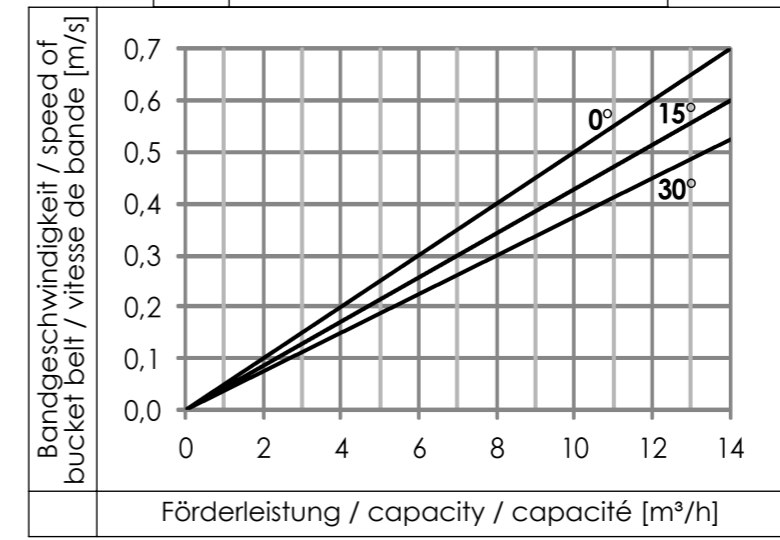

Förderleistung Füllungsgrad 80%	
0°	freifließendes Produkt
15°	pulverförmiges Produkt
30°	körniges Produkt
Conveying capacities Filling level 80%	
0°	free flowing product
15°	powdered product
30°	granular product
Capacités de transport Taux de remplissage 80%	
0°	produit s'écoulant librement
15°	produit pulvérulent
30°	produit granuleux

# Becherwerk Bucket elevator Élévateur à godets

Maßänderungen vorbehalten    The right to alterations in dimensions is reserved    Sous réserve de modification des côtes  
Sonderabmessungen auf Anfrage    Special dimensions on request    Dimensions spéciales sur demande

Material		Material	Material
Maßstab/Scale		Maßstab/Scale	Maßstab/Scale
Benennung / Description		Benennung / Description	
3D Bearb./Changed		Datum/Date	Name/Name
3D Geprüft/Reviewed		Datum/Date	Name/Name
2D Bearb./Changed		Datum/Date	Name/Name
2D Geprüft/Reviewed		Datum/Date	Name/Name
Zngs.-Nr./Drawing-No		Zng.-Index	Blatt/Sheet
Ersatz für/ Substitute for		Ersatz durch/ Replaced by	Freigegeben